


Бочковые и контейнерные насосы Lutz

Насос RE-Niro с функцией полного опорожнения для агрессивных и нейтральных жидкостей

Описание		Насос	RE-Niro GLRD		
	Тип рабочего колеса:		L		
	Категория взрывозащиты 1 / 2 (по АTEX)		да		
	Диаметр погружной части насоса:	до мм	41		
	Температура жидкости:.	до °C	100		
	Материал:	Насос Рабочее колесо	1.4571 ETFE		
	Выходной штуцер:	Диаметр мм Внешняя резьба	19-32 G 1 1/4		
	Глубина погружения: 700 mm***	Арт. №	0151-156		
	Глубина погружения: 1000 mm***	Арт. №	0151-157		
	Глубина погружения: 1200 mm***	Арт. №	0151-158		
Выбор привода			Рабочие характеристики		
	MI 4	MI 4-E	№ рабочей кривой	700	
	-	с регулятором скорости вращения	Подача: * до л/мин.	78	
	Мощность: 500 Вт	500 Вт	Напор: * до м в. ст.	17	
	Напряжение: 230 В	230 В	Вязкость: ** до мПа.с	700	
	Арт. № 0030-000	0030-001	Плотность: **** до кг/дм³	1,4	
		Вес (кг) Двиг.+насос	6,0		
	MA II 3		№ рабочей кривой	701	
	Мощность: 460 Вт	460 Вт	Подача: * до л/мин.	77	
	Напряжение: 230 В	230 В	Напор: * до м в. ст.	14	
	НВО нет	да	Вязкость: ** до мПа.с	500	
	Арт. № 0060-000	0060-008	Плотность: **** до кг/дм³	1,6	
			Вес (кг) Двиг.+насос	7,8	
	MA II 5	MA II 5 MA II 5 S	№ рабочей кривой	702	
	Мощность: 575 Вт	575 Вт 575 Вт	Подача: * до л/мин.	77	
	Напряжение: 230 В	230 В 230 В	Напор: * до м в. ст.	14	
	НВО нет	да нет	Вязкость: ** до мПа.с	900	
Арт. № 0060-001	0060-009 0060-091	Плотность: **** до кг/дм³	1,8		
		Вес (кг) Двиг.+насос	8,6		
	MA II 7		№ рабочей кривой	703	
	Мощность: 795 Вт	795 Вт	Подача: * до л/мин.	70	
	Напряжение: 230 В	230 В	Напор: * до м в. ст.	18	
	НВО нет	да	Вязкость: ** до мПа.с	700	
	Арт. № 0060-002	0060-010	Плотность: **** до кг/дм³	1,9	
			Вес (кг) Двиг.+насос	9,8	
	MD-1	MD-2	№ рабочей кривой	704	
	Мощность: 400 Вт	400 Вт	Подача: * до л/мин.	68	
	Рабочее давление: 6 бар	6 бар	Напор: * до м в. ст.	17	
	Арт. № 0004-087	0004-088	Вязкость: ** до мПа.с	700	
		Плотность: **** до кг/дм³	1,8		
		Вес (кг) Двиг.+насос	4,7		
	B4/GT		№ рабочей кривой	705	
	Мощность: 750 Вт	750 Вт	Подача: * до л/мин.	55	
	Напряжение: 230/400 В	230/400 В	Напор: * до м в. ст.	8,5	
	Защитный выключатель: нет	да	Вязкость: ** до мПа.с	600	
	Арт. № 0004+019	0004+067	Плотность: **** до кг/дм³	2,2	
			Вес (кг) Двиг.+насос	14,0	

* Определено на воде 20 °C *** Особые длины насосов 200–2500 мм на заказ **** Определено с 3 м шланга 3/4" и открытым пистолетом 3/4". Особые напряжения и частоты на заказ

Насос RE-Niro (Нерж. сталь)


С функцией полного опорожнения для перекачивания агрессивных и нейтральных жидкостей

Материалы

(контактирующие с перекачиваемой жидкостью):

RE-Niro-GLRD

Корпус насоса:	Нерж. сталь (1.4571)
Рабочее колесо:	ETFE
Затвор:	ETFE/Нерж. сталь (1.4571)
Уплотнение:	с покрытием FEP
Торцевое уплотнение:	графит, керамика, PTFE, HC-4 (2.4610), Нерж. сталь (1.4571)
Подшипник:	чистый графит
Вал:	Нерж. сталь (1.4571)

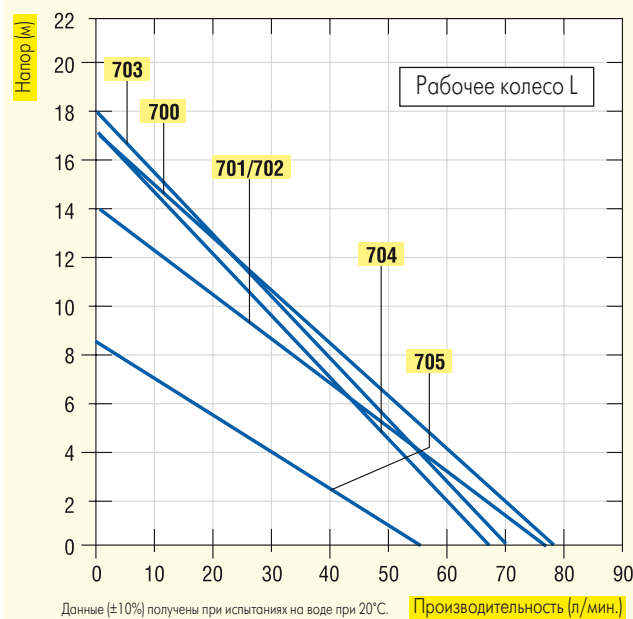

Оптимальное опорожнение бочки

Выкачивает жидкость почти полностью.
Остаток в емкости - не более 0,1 литра.

Внимание: значение подачи снижается с увеличением **вязкости**.

Плотность перекачиваемой жидкости оказывает аналогичное действие, но в меньшей степени.

Присоединитель шланга
(комплектующие -
см. стр. 121)

На рисунке:
насос RE-Niro с двигателем
серии MA II

Размер C

Полезная глубина погружения (Размер C-40 mm)



Обозначение для насосов пищевого исполнения. Все детали, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, изготовлены из безопасных материалов. Такие насосы используются преимущественно в производстве пищевых или фармацевтических продуктов и косметики. За информацией по стоимости специальных моделей обращайтесь в ближайшее представительство завода Lutz Pumpen GmbH.



Соответствующие комплектующие - см. стр. 118-134