

Бочковые и контейнерные насосы Lutz

Насос RE-Niro с функцией полного опорожнения для легковоспламеняющихся жидкостей

Описание		Насос	RE-Niro GLRD	
	Тип рабочего колеса:		L	
	Категория взрывозащиты 1 / 2 (по АTEX)		да	
	Диаметр погружной части насоса:	до мм	41	
	Температура жидкости::	до °C	100	
	Материал:	Насос Рабочее колесо	1.4571 ETFE	
	Выходной штуцер:	Диаметр мм Внешняя резьба	19-32 G 1 1/4	
	Глубина погружения: 700 mm***	Арт. №	0151-156	
	Глубина погружения: 1000 mm***	Арт. №	0151-157	
	Глубина погружения: 1200 mm***	Арт. №	0151-158	

Выбор привода		Рабочие характеристики		
 	ME II 3		№ рабочей кривой	750
	Мощность:	460 Вт 460 Вт	Подача:*	до л/мин. 77
	Напряжение:	230 В 230 В	Напор:*	до м в. ст. 14
	НВО	да нет	Вязкость:**	до мПа.с 500
			Плотность:****	до кг/дм³ 1,6
	Арт. №	0050-000 0050-016	Вес (кг)	Двиг.+насос 9,0
	ME II 5		№ рабочей кривой	751
	Мощность:	580 Вт 580 Вт	Подача:*	до л/мин. 77
	Напряжение:	230 В 230 В	Напор:*	до м в. ст. 14
	НВО	да нет	Вязкость:**	до мПа.с 900
		Плотность:****	до кг/дм³ 1,8	
Арт. №	0050-001 0050-017	Вес (кг)	Двиг.+насос 9,9	
ME II 7		№ рабочей кривой	752	
Мощность:	795 Вт 795 Вт	Подача:*	до л/мин. 70	
Напряжение:	230 В 230 В	Напор:*	до м в. ст. 18	
НВО	да нет	Вязкость:**	до мПа.с 700	
		Плотность:****	до кг/дм³ 1,9	
Арт. №	0050-002 0050-018	Вес (кг)	Двиг.+насос 11,1	
ME II 8		№ рабочей кривой	753	
Мощность:	930 Вт 930 Вт	Подача:*	до л/мин. 78	
Напряжение:	230 В 230 В	Напор:*	до м в. ст. 22	
НВО	да нет	Вязкость:**	до мПа.с 950	
		Плотность:****	до кг/дм³ 1,9	
Арт. №	0050-042 0050-041	Вес (кг)	Двиг.+насос 11,1	

 	MD-1 MD-2 MD-3			№ рабочей кривой	754
	Мощность:	400 Вт 400 Вт 400 Вт	Подача:*	до л/мин. 68	
	Рабочее давление:	6 бар 6 бар 6 бар	Напор:*	до м в. ст. 17	
			Вязкость:**	до мПа.с 700	
			Плотность:****	до кг/дм³ 1,8	
	Арт. №	0004-087 0004-088 0004-090	Вес (кг)	Двиг.+насос 4,7	

НВО (низковольтное отключение)

Предотвращает включение насоса при возобновлении подачи электроэнергии после ее аварийного отключения. На взрывоопасной территории применение двигателей с устройством низковольтного отключения является обязательным.

* Определено на воде 20 °C

** Определено на масле

*** Особые длины насосов 200–2500 мм на заказ

**** Определено с 3 м шланга 3/4" и открытым пистолетом 3/4". Особые напряжения и частоты на заказ


Насос RE-Niro (нержавеющая сталь)

С функцией полного опорожнения для перекачивания легковоспламеняющихся жидкостей

Материалы

(контактирующие с перекачиваемой жидкостью):

RE-Niro-GLRD	
Корпус насоса:	Нерж. сталь (1.4571)
Рабочее колесо:	ETFE
Затвор:	ETFE/Нерж. сталь (1.4571)
Уплотнение:	с покрытием FEP
Торцевое уплотнение:	графит, керамика, PTFE, НС-4 (2.4610), Нерж. сталь (1.4571)
Подшипник:	чистый графит
Вал:	Нерж. сталь (1.4571)

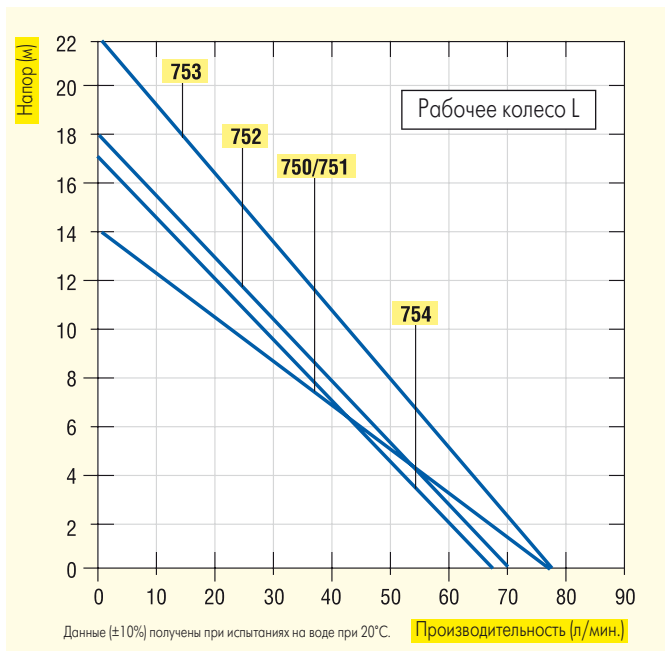


Рекомендуем

Для перекачивания легковоспламеняющихся жидкостей этот насос - именно то, что надо.

Внимание: значение подачи снижается с увеличением **вязкости**.

Плотность перекачиваемой жидкости оказывает аналогичное действие, но в меньшей степени.

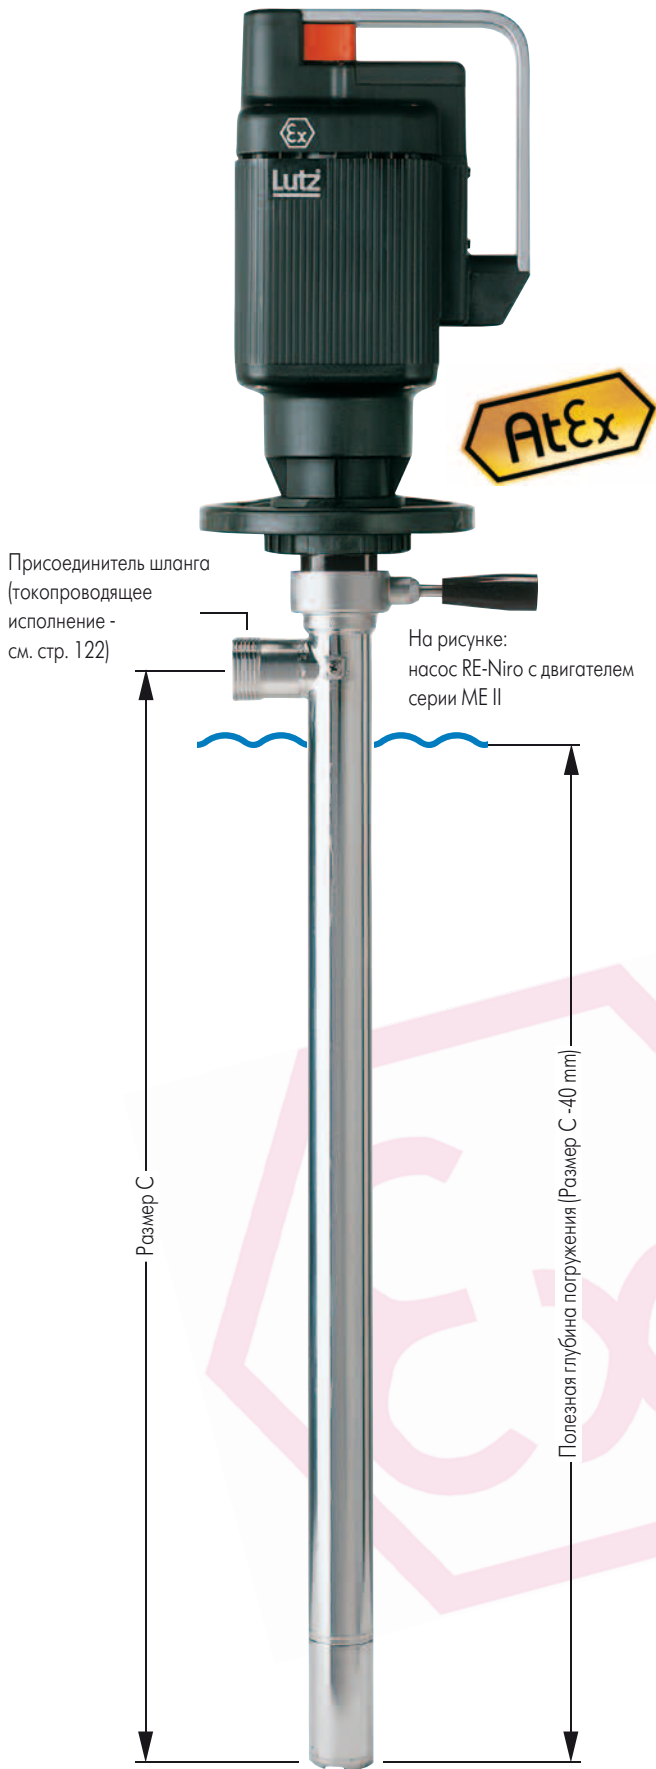

Соответствующие комплектующие - см. стр. 118-134