


Комплектующие для винтовых насосов

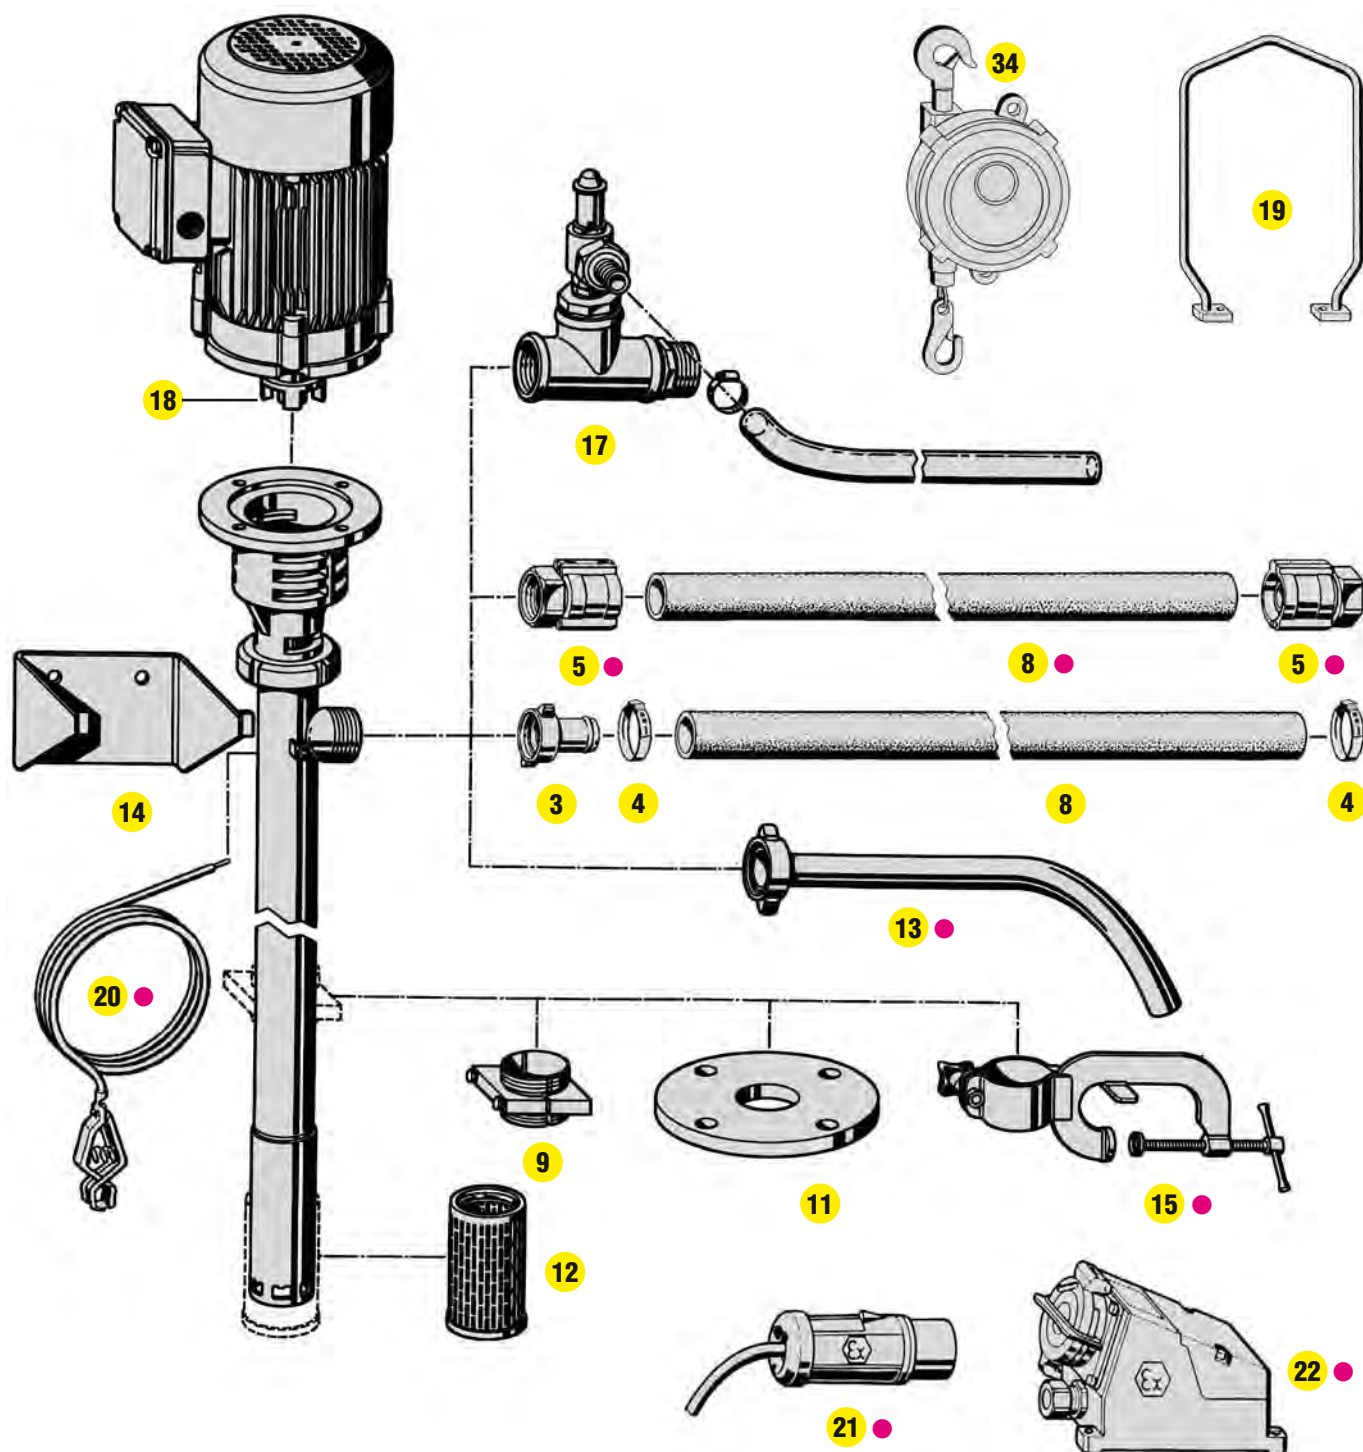

3 Присоединитель шланга (штуцер)

4 Хомут для шланга

5 Присоединитель шланга (взрывозащ.)

8 Рукав раздаточный

9 Бочковой адаптер

11 Монтажный фланец

12 Нижний фильтр

13 Сливная дуга

14 Настенный кронштейн

15 Штатив для крепления насоса

17 Байпасный клапан

18 Полушфита двигателя

19 Кронштейн для транспортировки

20 Кабель выравнивания потенциалов

21 Штекер

22 Розетка

34 Тельфер

● Может использоваться для перекачивания легковоспламеняющихся жидкостей (например, этанола, бензина), а также при эксплуатации насоса на взрывоопасной территории.


Комплектующие

Для винтовых насосов серии B70V

Характеристики			Арт. №	О п и с а н и е	
3	Присоединитель шланга (штуцер)				
	Для присоединения раздаточного рукава к насосам серии B70V. Присоединение: внутренняя резьба G 1 1/2				
	Материал	Размер			
	Нерж. сталь	DN 25 (1")	0204-416		
	Нерж. сталь	DN 32 (1 1/4")	0204-417		
Нерж. сталь	DN 38 (1 1/2")	0204-418			
Алюминий	DN 32 (1 1/4")	0204-420			
9	Бочковой адаптер из стали (St 37)				
	Подходит для насосов с нижним фильтром. Служит для фиксации насоса в горловине бочки или контейнера. Предотвращает падение винтового насоса вместе с емкостью после ее опорожнения. Присоединительная резьба G 2 и M 64 x 4.				
	Для насоса серии B70V Ø 52				
	0204-169				
11	Монтажный фланец				
	Служит для присоединения насосов серии B70 к ответному фланцу емкости. Соответствует требованиям DIN 2576 DN 80, PN 10. Фланец приваривается к корпусу насоса.				
	Нерж. сталь (1.4571)				
	0170-310				
12	Нижний фильтр				
	Выполнен из нержавеющей стали, устанавливается на пятке насоса. Обеспечивает защиту вращающихся частей насоса от грубых механических примесей.				
	Нерж. сталь				
	0204-802				
13	Сливная дуга				
	Обеспечивает возможность перекачивания непосредственно из одной емкости в другую, монтируется на напорном патрубке насоса. Поставляются модели из следующих материалов: алюминий и нержавеющая сталь.				
	Материал	Размер	Накидная гайка		
	Алюминий	DN 25 (1")	G 1 1/2		0204-374
	Нерж. сталь	DN 25 (1")	G 1 1/2		0204-226 ●

Комплектующие

Для винтового насоса серии B70V

О п и с а н и е	Характеристики	Арт. №										
	14 Настенный кронштейн Для правильного хранения винтовых насосов. Для насосов серии B70V Для насосов серии B70V-SR	0204-309 0204-307										
	15 Штатив для крепления насоса Служит для установки винтового насоса B70V на открытых бочках и контейнерах с толстыми стенками. Нерж. сталь	0205-052 ●										
	17 Байпасный клапан Рекомендуется использовать при наличии в напорной системе запорной арматуры (пистолет, вентиль и т.д.). Давление открытия: для клапана из латуни 2.5 бар, из нержавеющей стали 5 бар. <table><tr><td>Присоединительная резьба</td><td>G 1 1/2</td></tr><tr><td>Материал</td><td>для насоса</td></tr><tr><td>Латунь</td><td>B70V</td></tr><tr><td>Нерж. сталь (1.4571)</td><td>B70V</td></tr><tr><td>Латунь</td><td>HD-E</td></tr></table>	Присоединительная резьба	G 1 1/2	Материал	для насоса	Латунь	B70V	Нерж. сталь (1.4571)	B70V	Латунь	HD-E	0172-640 0170-274 0155-600
Присоединительная резьба	G 1 1/2											
Материал	для насоса											
Латунь	B70V											
Нерж. сталь (1.4571)	B70V											
Латунь	HD-E											
	18 Полумуфта двигателя Если для привода используется электродвигатель другого производителя, необходимо заказать полумуфту, диаметр которой подходит для данного диаметра вала двигателя. <table><tr><td>Диаметр вала</td><td>Ø 14</td></tr><tr><td></td><td>Ø 19</td></tr><tr><td></td><td>Ø 24</td></tr><tr><td></td><td>Ø 28 (только вместе с промежуточным фланцем)</td></tr><tr><td>Промежуточный фланец для</td><td>Ø 28</td></tr></table>	Диаметр вала	Ø 14		Ø 19		Ø 24		Ø 28 (только вместе с промежуточным фланцем)	Промежуточный фланец для	Ø 28	0302-028 0302-027 0302-026 0302-029 0172-850
Диаметр вала	Ø 14											
	Ø 19											
	Ø 24											
	Ø 28 (только вместе с промежуточным фланцем)											
Промежуточный фланец для	Ø 28											
	19 Кронштейн для транспортировки Предназначен для удобства эксплуатации при извлечении насосов из емкости или их погружении. Если используется взрывозащищенный привод, то на кронштейн для транспортировки устанавливается взрывозащищенный штекер. для насоса HD-E для насоса B70V-SR с универсальным электродвигателем	0155-154 0174-607										

● Может использоваться для перекачивания легковоспламеняющихся жидкостей (например, этанола, бензина), а также при эксплуатации насоса на взрывоопасной территории.

Характеристики	Арт. №	О п и с а н и е
34 Тельфер для бочковых насосов, с бесступенчатым регулированием грузоподъёмности Облегчает погружение насоса в ёмкость и его извлечение		
Грузоподъёмность: 18-22 кг Трос: 2 м	0371-013	
Грузоподъёмность: 22-25 кг Трос: 2 м	0371-014	
Грузоподъёмность: 25-30 кг Трос: 2 м	0371-015	
Электронный расходомер серии HDO Для измерения любых жидкостей - как легкотекучих, так и высокой вязкости, - даже при высоких значениях давлений и температур. Устанавливается на винтовой насос В70V или монтируется в трубопровод. Подробная информация - см. раздел 03		

Шланги, хомуты к шлангам и присоединители шлангов - см. стр. 122-125

Комплектующие для бочковых и контейнерных насосов.

Комплектующие для насосов взрывозащищенного исполнения - см. стр. 132.