

Бочковые и контейнерные насосы Lutz



Насос НС для легковоспламеняющихся химических реагентов

Описание		Насос	НС-DL	
	Тип рабочего колеса:		L	R
	Категория взрывозащиты 1 / 2 (по АTEX)		да	да
	Диаметр погружной части насоса:	до мм	42	42
	Температура жидкости:	до °C	120	120
	Материал:	Насос Рабочее колесо	НС ETFE	НС ETFE
	Выходной штуцер:	Диаметр мм Внешняя резьба	19-32 G 1 1/4	19-32 G 1 1/4
	Глубина погружения: 1000 мм***	Арт. №	0162-204	0162-201
	Глубина погружения: 1200 мм***	Арт. №	0162-205	0162-202

Выбор привода

Рабочие характеристики

 	ME II 3			№ рабочей кривой	553	552		
	Мощность:	460 Вт	460 Вт	Подача:*	до л/мин.	95	178	
	Напряжение:	230 В	230 В	Напор:*	до м в. ст.	14	9	
	НВО	да	нет	Вязкость:**	до мПа.с	350	200	
				Плотность:****	до кг/дм³	1,6	1,2	
	Арт. №	0050-000	0050-016	Вес (кг)	Двиг.+насос	10,2	10,2	
	ME II 5			№ рабочей кривой	555	554		
	Мощность:	580 Вт	580 Вт	Подача:*	до л/мин.	100	190	
	Напряжение:	230 В	230 В	Напор:*	до м в. ст.	16	10	
	НВО	да	нет	Вязкость:**	до мПа.с	700	550	
			Плотность:****	до кг/дм³	1,8	1,3		
Арт. №	0050-001	0050-017	Вес (кг)	Двиг.+насос	11,1	11,1		
НВО (низковольтное отключение) Предотвращает включение насоса при возобновлении подачи электроэнергии после ее аварийного отключения. На взрывоопасной территории применение двигателей с устройством низковольтного отключения является обязательным.	ME II 7			№ рабочей кривой	557	556		
	Мощность:	795 Вт	795 Вт	Подача:*	до л/мин.	115	210	
	Напряжение:	230 В	230 В	Напор:*	до м в. ст.	20	13	
	НВО	да	нет	Вязкость:**	до мПа.с	500	400	
				Плотность:****	до кг/дм³	1,9	1,4	
	Арт. №	0050-002	0050-018	Вес (кг)	Двиг.+насос	12,3	12,3	
	ME II 8			№ рабочей кривой	559	558		
	Мощность:	930 Вт	930 Вт	Подача:*	до л/мин.	123	243	
	Напряжение:	230 В	230 В	Напор:*	до м в. ст.	26	15	
	НВО	да	нет	Вязкость:**	до мПа.с	750	650	
			Плотность:****	до кг/дм³	1,9	1,4		
Арт. №	0050-042	0050-041	Вес (кг)	Двиг.+насос	12,3	12,3		
 	MD-1	MD-2	MD-3	№ рабочей кривой	561	560		
	Мощность:	400 Вт	400 Вт	400 Вт	Подача:*	до л/мин.	110	210
	Рабочее давление:	6 бар	6 бар	6 бар	Напор:*	до м в. ст.	20	12
				Вязкость:**	до мПа.с	500	400	
				Плотность:****	до кг/дм³	1,8	1,3	
	Арт. №	0004-087	0004-088	0004-090	Вес (кг)	Двиг.+насос	5,9	5,9

* Определено на воде 20 °C *** Особые длины насосов 200–2500 мм на заказ **** Определено с 3 м шланга 3/4" и открытым пистолетом 3/4". Особые напряжения и частоты на заказ

Насос НС (хастеллой С)

Для перекачивания легковоспламеняющихся химических реагентов



Материалы

(контактирующие с перекачиваемой жидкостью):

НС-DL


Корпус насоса:	НС-22 (2.4602)
Рабочее колесо:	ETFE
Уплотнение:	Viton® (с покрытием FEP)
Подшипник:	ETFE, графит
Вал:	НС-4 (2.4610)

Viton® - зарегистрированный товарный знак DuPont Performance Elastomers.

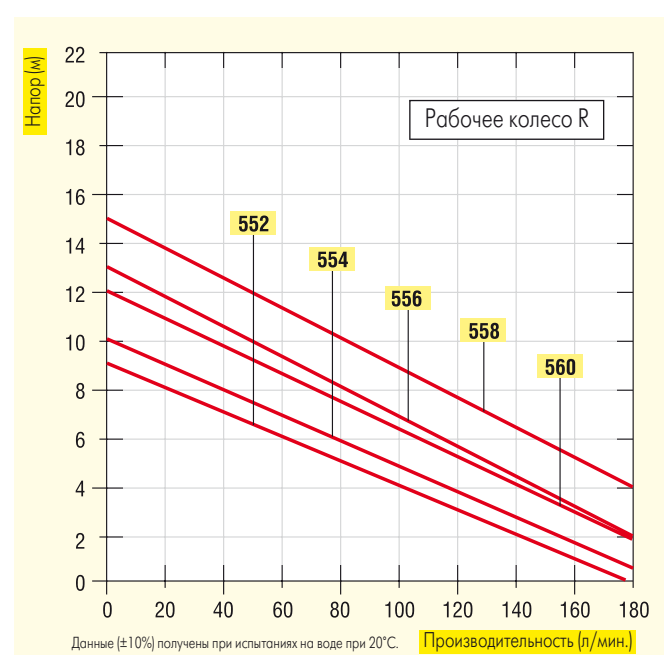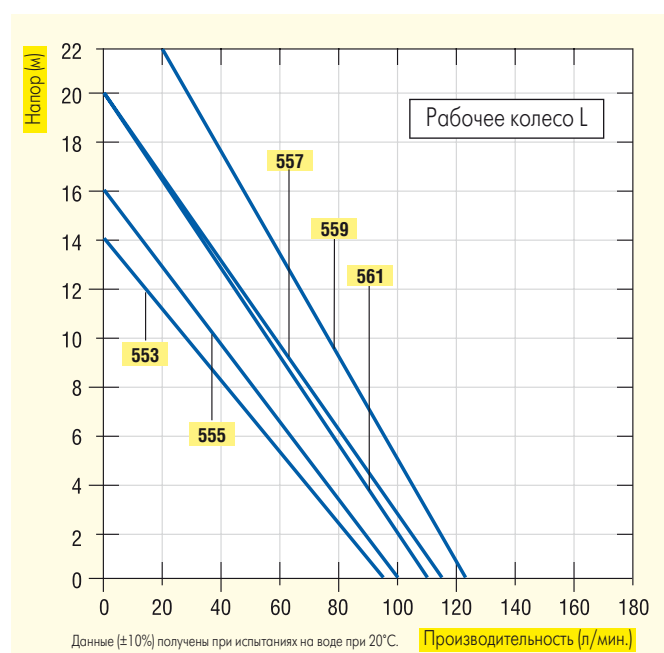

Внимание: значение подачи снижается с увеличением **вязкости**.

Плотность перекачиваемой жидкости оказывает аналогичное действие, но в меньшей степени.

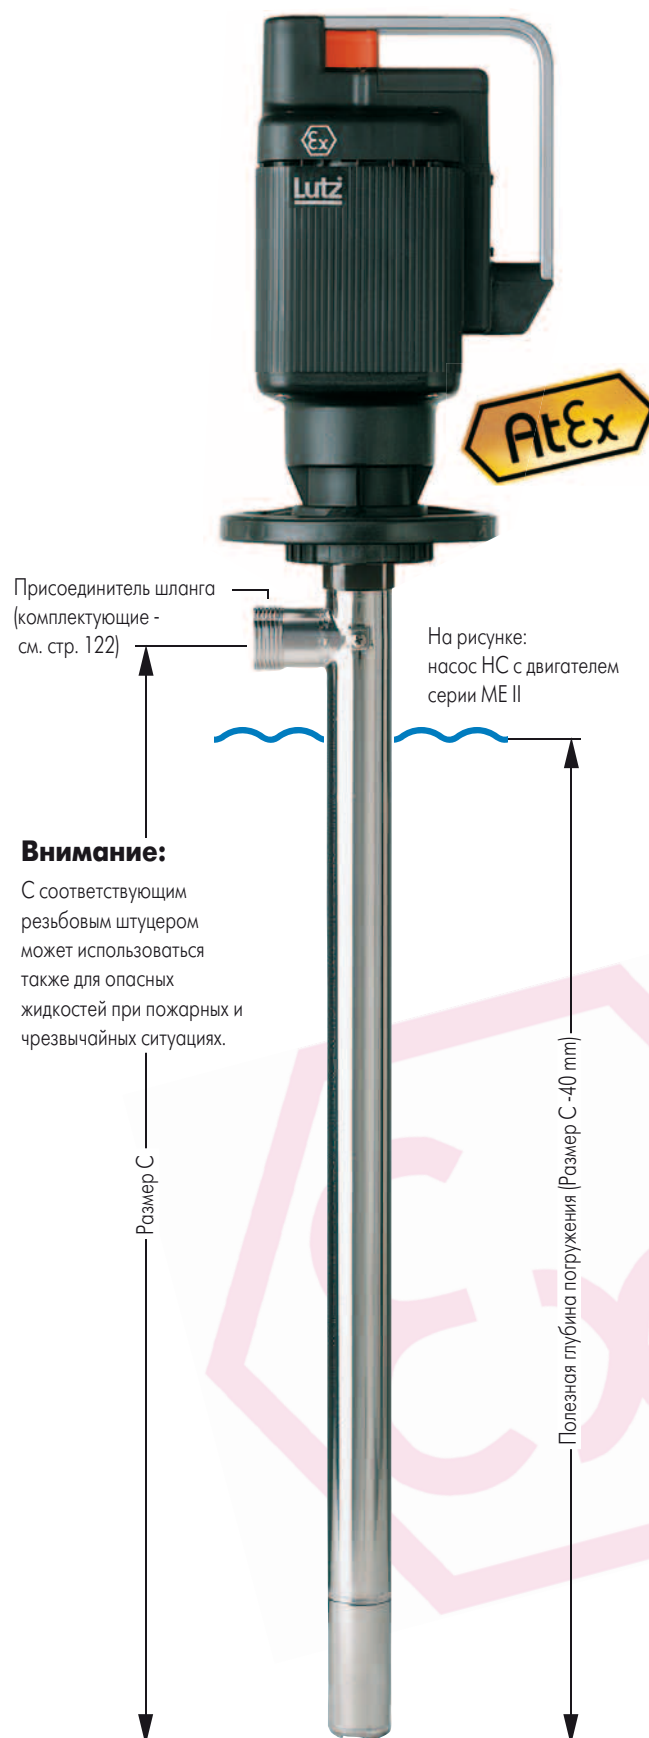

Соответствующие комплектующие - см. стр. 118-134

02