

Бочковые и контейнерные насосы Lutz

Насос RE-PP с функцией полного опорожнения для агрессивных и нейтральных жидкостей

О п и с а н и е	Насос	RE-PP GLRD
	Тип рабочего колеса:	L
	Категория взрывозащиты 1 / 2 (по АTEX)	нет
	Диаметр погружной части насоса:	до мм
	Температура жидкости:	до °C
	Материал:	Насос Рабочее колесо
	Выходной штуцер:	Диаметр мм Внешняя резьба
	Глубина погружения: 700 mm***	Арт. № 0103-020
	Глубина погружения: 1000 mm***	Арт. № 0103-021
	Глубина погружения: 1200 mm***	Арт. № 0103-022

Выбор привода				Рабочие характеристики				
	MI 4		MI 4-E	№ рабочей кривой		600		
	-		с регулятором скорости вращения	Подача:*		до л/мин. 70		
	Мощность: 500 Вт		500 Вт	Напор:*		до м в. ст. 12		
	Напряжение: 230 В		230 В	Вязкость:**		до мПа.с 1000		
	Плотность:****		до кг/дм³ 1,6	Плотность:****		до кг/дм³ 1,6		
	Арт. № 0030-000		0030-001	Вес (кг)		Двиг.+насос 4,0		
	MA II 3			№ рабочей кривой		601		
	Мощность: 460 Вт		460 Вт	Подача:*		до л/мин. 60		
	Напряжение: 230 В		230 В	Напор:*		до м в. ст. 11		
	НВО		нет да	Вязкость:**		до мПа.с 800		
	Плотность:****		до кг/дм³ 1,7	Плотность:****		до кг/дм³ 1,7		
	Арт. № 0060-000		0060-008	Вес (кг)		Двиг.+насос 5,8		
	MA II 5 MA II 5 MA II 5 S			№ рабочей кривой		602		
	Мощность: 575 Вт		575 Вт 575 Вт	Подача:*		до л/мин. 60		
	Напряжение: 230 В		230 В 230 В	Напор:*		до м в. ст. 11,5		
	НВО		нет да нет	Вязкость:**		до мПа.с 1200		
Кислотостойкий		Плотность:****	до кг/дм³ 2,0		Плотность:****		до кг/дм³ 2,0	
Арт. № 0060-001		0060-009 0060-091	Вес (кг)		Двиг.+насос 6,6			
НВО (низковольтное отключение) Предотвращает включение насоса при возобновлении подачи электроэнергии после ее аварийного отключения. Эта функция особенно необходима в случае перекачивания жидкостей, опасных для здоровья.	MA II 7			№ рабочей кривой		603		
	Мощность: 795 Вт		795 Вт	Подача:*		до л/мин. 69		
	Напряжение: 230 В		230 В	Напор:*		до м в. ст. 15		
	НВО		нет да	Вязкость:**		до мПа.с 1000		
	Плотность:****		до кг/дм³ 2,0	Плотность:****		до кг/дм³ 2,0		
	Арт. № 0060-002		0060-010	Вес (кг)		Двиг.+насос 7,8		
 	MD-1		MD-2	№ рабочей кривой		604		
	Мощность: 400 Вт		400 Вт	Подача:*		до л/мин. 60		
	Рабочее давление: 6 бар		6 бар	Напор:*		до м в. ст. 12		
	Вязкость:**		до мПа.с 1000	Вязкость:**		до мПа.с 1000		
	Плотность:****		до кг/дм³ 2,0	Плотность:****		до кг/дм³ 2,0		
	Арт. № 0004-087		0004-088	Вес (кг)		Двиг.+насос 2,7		

* Определено на воде 20 °C *** Особые длины насосов 200–2500 мм на заказ **** Определено с 3 м шланга 3/4" и открытым пистолетом 3/4". Особые напряжения
** Определено на масле Большие значения возможны при кратковременной работе. и частоты на заказ

Насос RE-PP (полипропилен)

С функцией полного опорожнения для перекачивания агрессивных и нейтральных жидкостей



Материалы

(контактирующие с перекачиваемой жидкостью):

RE-PP-GLRD

Корпус насоса:	PP
Рабочее колесо:	PP
Затвор:	PP
Уплотнение:	Viton®
Торцевое уплотнение:	графит, керамика, Viton®, HC-4 (2.4610)
Подшипник:	чистый графит
Вал:	Нерж. сталь (1.4571)

Viton® - зарегистрированный товарный знак DuPont Performance Elastomers.

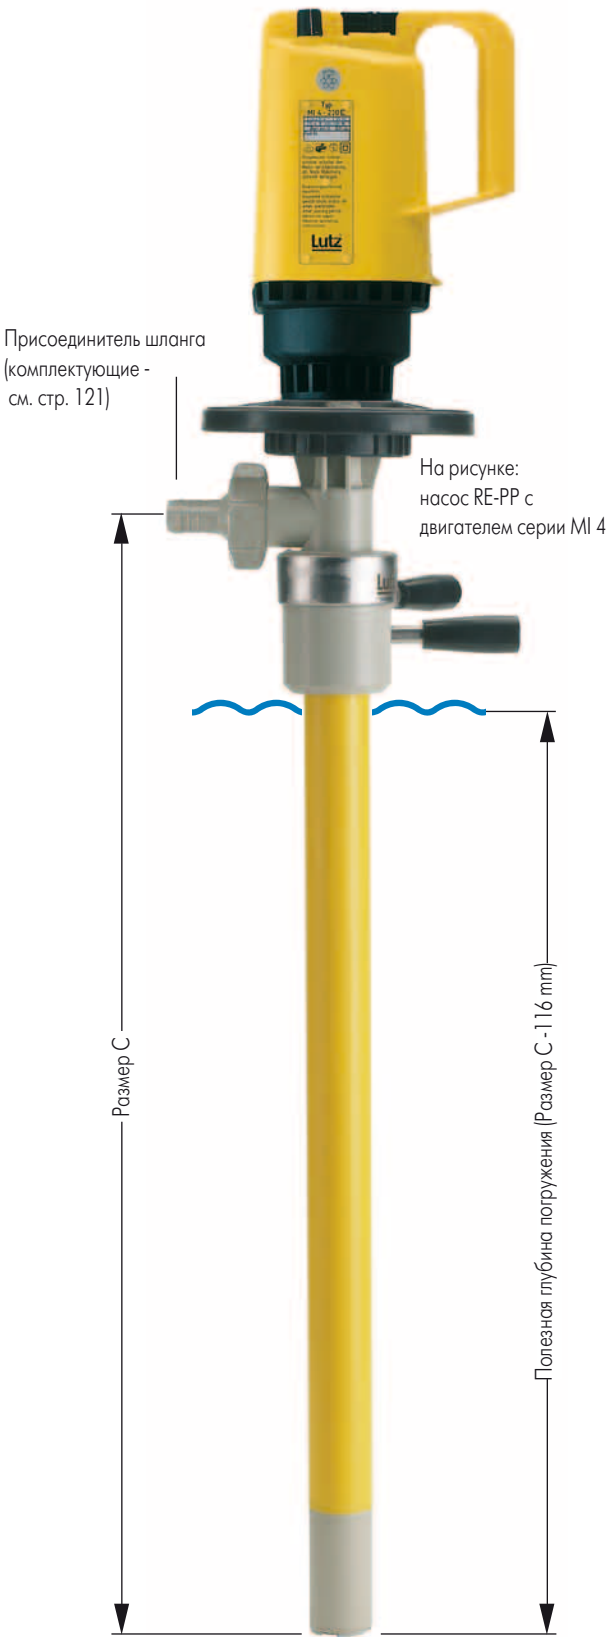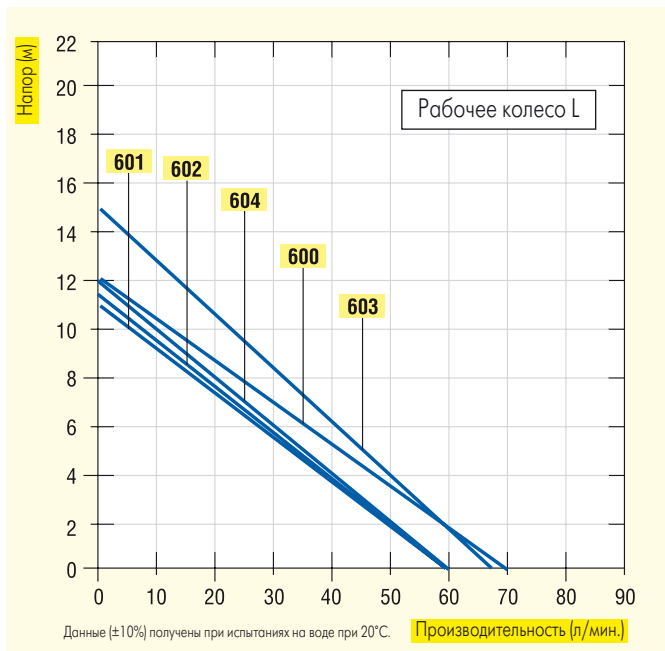

Внимание: значение подачи снижается с увеличением **вязкости**.

Плотность перекачиваемой жидкости оказывает аналогичное действие, но в меньшей степени.



Соответствующие комплектующие - см. стр. 118-134